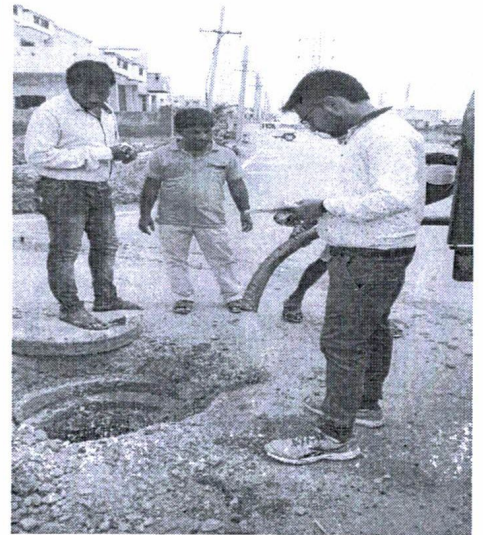
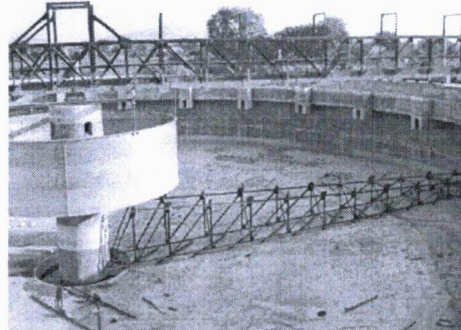


अजमेर विकास प्राधिकरण


टोडरमल मार्ग, अजमेर - राजस्थान

क्र. सं.	कार्यो का विवरण	लागत (लाखों में)	कार्य प्रारम्भ की दिनांक	कार्य सम्पन्न की दिनांक	आमजन को कार्य से हुई सुविधा	फोटो
जे.एन.एन.यू.आर-सीवरेज परियोजना						
1.	P/L/ J, Testing and Commissioning of lateral, branch and main sewers and all ancillary including construction of Manholes and restoration of roads etc. works in various areas of Ajmer and Pushkar Town.	6144.76	25.11.2010	24.05.2012	जे.एन.एन.आर.यू.एम. योजना के तहत अजमेर एवं पुष्कर क्षेत्र में सीवरेज लाईन बिछाने से मकानों का सीवेज पूर्व में जो नालों में जाता था अब सीवरलाइन के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट में जायेगा। जिसे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा।	
2.	Design, Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical and Electrical works and O&M for 5 years of 13 MLD STP at Anasagar, 1	1448.67	22.03.2011	21.09.2012	जे.एन.एन.आर.यू.एम. योजना के तहत अजमेरशहर में रीजनल कॉलेज तिराहे के पास आनासागर क्षेत्र में 13 MLD क्षमता का	


[Handwritten signature]
ACE, ADA

	no. SPS at Ajmer & 1 no. SPS at Pushkar (on Turnkey basis)				सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का शुभारम्भ माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा 15 अगस्त 2016 किया गया। प्लांट सीक्वेन्शियल बेच रियेक्टर तकनीक (SBR) पर आधारित है। वर्तमान में 6 MLD सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट पर आ रहा है जिसका ट्रीटमेन्ट कर आनासागर में डाला जा रहा है। जिससे लगभग शहर की 2.00 लाख आबादी लाभान्वित होगी	
3	Design, Construction, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Civil, Mechanical and Electrical works including O & M for 5 years of 40 MLD STP based on ASP and Power generation Plant at Khanpura, Ajmer to generate power from Gases produced from	3003.26	26.08.2011	25.02.2013	प्लांट ए.एस.पी(ASP) तकनीक पर आधारित है। सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट पर आ रहा है पानी को ट्रीटेड कर के जिसका पानी खेतों में उपयोग में लिया जायेगा जिससे लगभग शहर की 2.00 लाख आबादी लाभान्वित	

ACE, ADA

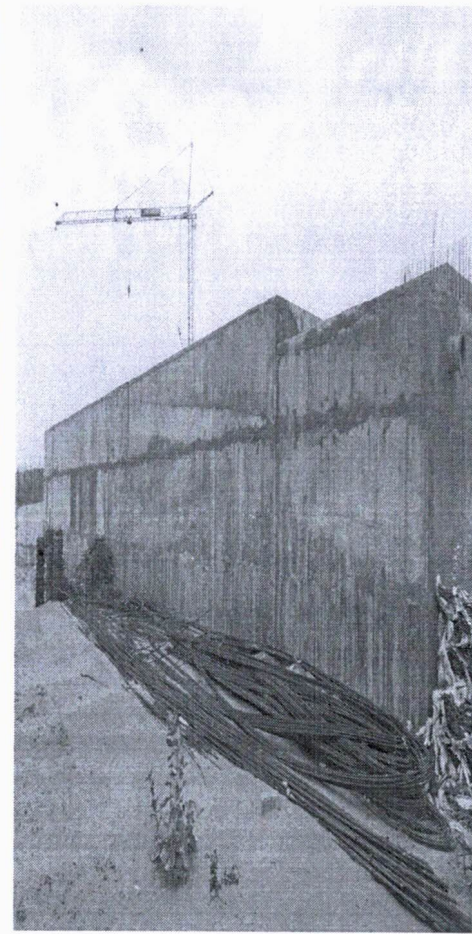
	sludge digestion of 60 MLD STP (20 MLD existing + 40 MLD proposed) on turnkey basis.				होगी	
4	3.5 MLD STP Pushkar, 1 Nos SPS at Pushkar & 1 Nos SPS at Panchsheel Nagar Ajmer.	851.23	09.03.15	08.02.16	3.5 एम.एल.डी एस.टी.पी का निर्माण कार्य अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसी कार्य के अन्तर्गत संतोषी माता मंदिर की ढाणी के पास स्थित पम्प हाऊस का उन्नयन भी करना सम्मिलित है, जिसका कार्य प्रगतिरत है जिसमें 33 फीट गहरा सम्पवेल का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का सिविल कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है एवं इलेक्ट्रोमेकिनिकल का कार्य शेष है। वर्तमान में पुष्कर क्षेत्र में सीवेज का पानी पूर्व में बनाये गये जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ऑक्सीडेशन	

ACE, ADA

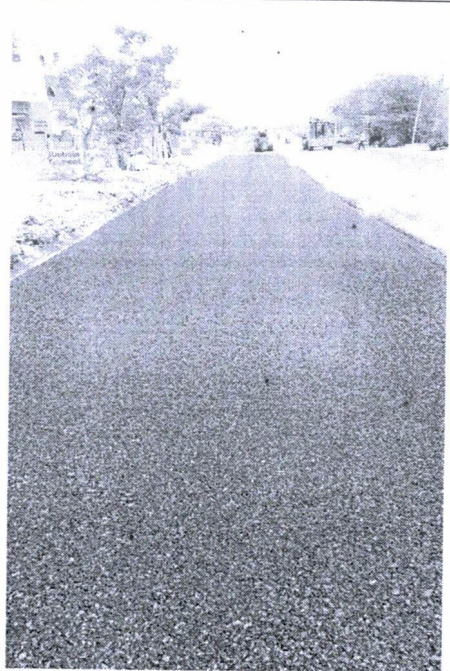					पॉण्ड में जा रहा है।	
	अजमेर विधानसभा के कार्य					
1.	- Widening of Road and Construction of Divider from Janana Hospital Tirha to Lohagal Village Govt. Sr. Sec. School Lohagal, Ajmer. (Phase-I) - Widening of Road and Construction of Divider from Govt. Sr. Sec. School Lohagal Village to Police Chowki, Shastri Nagar, Ajmer. (Phase-II)	190.30 378.00	25.05.17	24.02.18	लोहागल रोड शास्त्री नगर से जनाना अस्पताल तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है एवं कार्य की प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है कार्य के पूर्ण होने पर शहर वासियों को सुलभ यातायात प्रदान होगा।	
2.	Construction of model Cremation Building on Gas based cremation furnace including manufacturing, Installation, Commissioning for five years in ADA region.	121.00	4.01.17	03.01.18	पर्यावरण संरक्षण को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण संतुलन हेतु पेड़ों की अंधाधुन कटाई को रोकने, वातावरण को प्रदूषण रहित एल.पी.जी गैस आधारित शवदाह गृह निर्माण शमशान स्थल ऋषि घाटी शमशान पर बनाया गया	

ACE, ADA

है। प्रस्तावित गैस शवदाह गृह अधिकतम 10 शवों को एक दिन में दाहसंस्कार करने में सक्षम है। इसमें 2 बर्नर स्थापित होंगे प्रथम शव को मेन्यूवल ट्रौली द्वारा फरनेस चेम्बर में पहुंचाया जायेगा जिसका माप 1*1*2.5 मीटर होगा एवं तापमान 550 से 700 के डिग्री सेन्टीग्रेड के बीच होगा, 90 से 120 मिनट के बीच शवदाह होकर राख में परिवर्तित हो जायेगा। इस प्रक्रिया में लगभग 20 से 25 के.जी. गैस व्यय होगी राख को तीन स्टेज में प्रोसेस किया जायेगा। जिसमें प्रथम स्टेज में भारी दबाव की ठण्डी हवा द्वारा राख को कण्डेस किया जायेगा। जिससे भारी राख चेम्बर में गिर जायेगी। द्वितीय स्टेज में भारी दबाव के पानी द्वारा स्मोक पर



ACE, ADA

छिड़काव किया जायेगा।
तृतीय स्टेज में कार्बन के
कण पानी में मिल
जायेगे तथा शेष गर्म
हवा चिमनी के माध्यम
से वातावरण में छोड़ी
जायेगी जो प्रदूषण रहित
होगी।

किशनगढ़ विधानसभा के कार्य

1. **Strenghting and widening
of road at Khoda Ganesh,
Kishangarh.** **300.00**

किशनगढ़ क्षेत्र में प्राचीन
धार्मिक स्थल खोड़ा
गणेश सड़क का
सुदृढीकरण व पैवरीकरण
का कार्य पूर्ण हो चुका
है। इससे आने-जाने
वाले श्रद्धालुओं एवं
आस-पास के ग्रामीणों
को यातायात सुलभ
होगा।

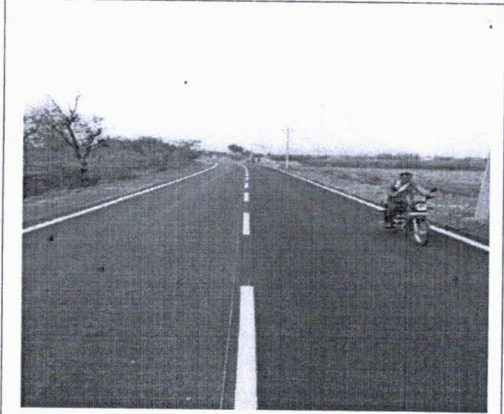

Handwritten signature
ACE, ADA